

# **ニチユ** バッテリーフォークリフト

安全かつ効率的な搬送をサポートする手押し式ハイリフト

## ラクサーE

小回り抜群!狭い場所でもラクラク操作。



最大荷重



自重

●スタッカー式なので小回りが効く

●パートの方でも簡単に扱えるリフト


※手押し式なので、フォークリフトではありません。

●ダブルマストなら、2.5M揚高が可能です



# 安全かつ効率的な搬送をサポートする手押し式ハイリフト **ラクサーE**

## 便利なフルオープンFRPカバー



FRPカバーの採用でフルオープンとなりメンテナンスが容易になりました。

## 簡単なリフト操作




フォークのリフト操作は上昇、下降ボタンを押すだけでOK! また、インパネ上の小物入れも便利です。

## 手軽な充電作業




充電時はコードを車体搭載の充電器に差し込むだけでOK!

## 安全なストッパー





車体を停止させる場合には、足もとのストッパーを踏み込むと固定できます。

## ■二面図

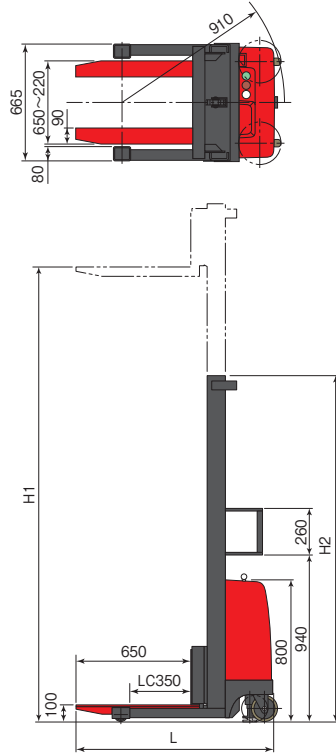

## ■荷重曲線

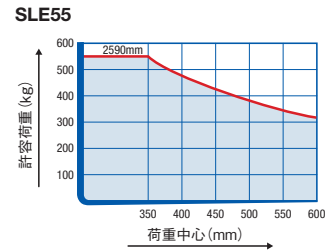

## ■主要仕様

型 式	記号	SLE40-30-150	SLE40-30-250	SLE55-30-150	SLE55-30-250
荷 重		400kg		550kg	
ロードセンター		350mm			
揚 高	H1	100~1590mm	100~2590mm	100~1590mm	100~2590mm
リフトスピード		120mm/sec			
フォーク長さ		650mm			
フォーク幅		90mm			
フォーク間隔		650~220mm			
脚幅外 / 内		660/500mm			
全 長	L	1125mm	1130mm	1125mm	1130mm
全 幅		665mm			
全 高	H2	1950mm	1795mm	1950mm	1795mm
最小旋回半径		910mm			
ロードホイール		φ76×65ウレタン2個			
キャスターホイール		φ150×45リッド2個		φ150×38ウレタン2個	
バ ッ テ リ ー		12V-50AH(EB-50)		12V-100AH(EB-100)	
充 電 器		搭載型6A			
リフトモーター		1.5kW			
自 重		190kg	250kg	220kg	250kg

■フォーク延長時、荷重中心延長時には脚長さの延長も必要となります。

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。  
 ■京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。

# Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8688

[www.logisnext.com](http://www.logisnext.com)

販売店