

ニチユ バッテリーフォークリフト

小型軽量のコンパクトタイプ

ヨクサー P

小物を安全で効率よくピッキング作業できるニューフェイス

走行手動・昇降電動タイプ

RBD2-30 (200kg積)



走行・昇降とも電動タイプ

STE02 (200kg積)



昇降電動タイプ

RBD2-30 (200kg積)

強力な停止装置

独特なアウトリガー(ブレーキ)をセットすることにより、車体を停止しての作業が安全に行えます。

リフトスイッチは押しボタン式

リフト装置は作業性を十分に配慮するとともに安全で適正なスピードを維持します。

簡単な保守・点検

各種制御装置の保守点検は、本体カバーをワンタッチで脱着して容易に行えます。

スムーズなピッキング作業


手数のかかっていた狭い場所での小出し作業や軽量物の選別作業効率を大幅に高めます。

充電はきわめて簡単

充電装置を搭載していますから、バッテリー充電は100V電源に充電プラグを差し込むだけで簡単にOK。



■外形寸法図

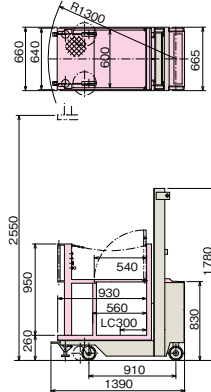

■主要仕様

機種		昇降電動タイプ
型式		RBD2-30-250
性能	最大荷重	200kg+定員1名
	揚高	2550mm
	上昇速度(全負荷)	115mm/sec
主要寸法	走行速度(全負荷)	—
	全長	1390mm
	全幅	665mm
	全高	1780mm
荷台寸法(L×W)		550×640mm
自重		300kg
タイヤ		150φウレタン4個
バッテリー		EB100
モーター		1.5kw(リフト用)
充電器		自動充電式搭載型 単相 100V

※オプションでドライブユニットの取付も可能です。(この場合最大揚高は、2000mm未満となります)

走行・昇降電動タイプ

STE02 (200kg積)

乗ったまま走行・昇降が可能

テーブルを上昇させたまま走行ができ、ピッキング作業の効率が大幅にアップします。

狭い通路でのラクラク運転

小型で全長が短いため旋回半径も小さく、狭い通路でも容易に運転できます。

広い運転席で荷物もスッキリ

運転席が広く取出した荷物をステップに置くことができます。(STE02A) テーブル取付けタイプは腰を曲げずに小物を仮置きできます。(STE02T)


安全装置も抜群

(エマージェンシースイッチ装備)

走行モーターには電磁ブレーキが装着されており上昇時でも安心して使用できます。また、緊急時に動力源を全てカットするエマージェンシースイッチを標準装備しました。



■外形寸法図

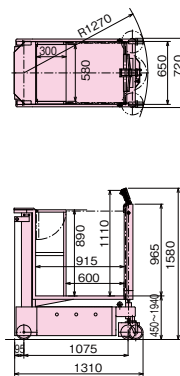

■主要仕様

機種		走行昇降電動タイプ
型式		STE02T
性能	最大荷重	200kg+定員1名
	揚高	1940mm(下段テーブル上面にて)
	上昇速度(全負荷)	140mm/sec
主要寸法	走行速度(全負荷)	2.1km/h(テーブル下降時)
	全長	1310mm
	全幅	720mm
	全高	1580mm
荷台寸法(L×W)		300×580mm
自重		385kg
タイヤ		ドライブ 150φ ウレタン1本 ロード・キャスター ウレタン各2本
バッテリー		EB100
モーター		1.0kw(リフト用) 0.2kw(ドライブ用)
充電器		自動充電式搭載型 単相 100V

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ■このカタログの内容は2021年2月現在のものです。
 ■京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8688

www.logisnext.com

販売店